

# 通路シェルター レイロード



両支持タイプ

耐積雪荷重：600N/m<sup>2</sup>

片支持タイプ（合掌仕様）


耐積雪荷重：600N/m<sup>2</sup>

一本柱タイプ（偏心柱）


耐積雪荷重：600N/m<sup>2</sup>

## サイズ

単位:mm

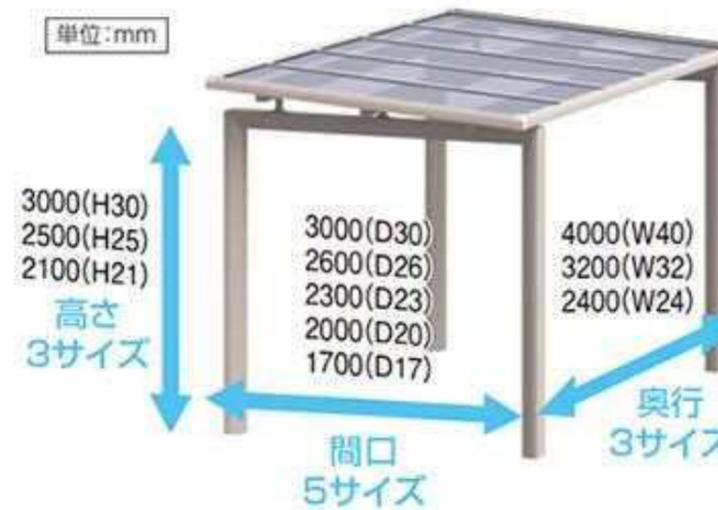

単位:mm

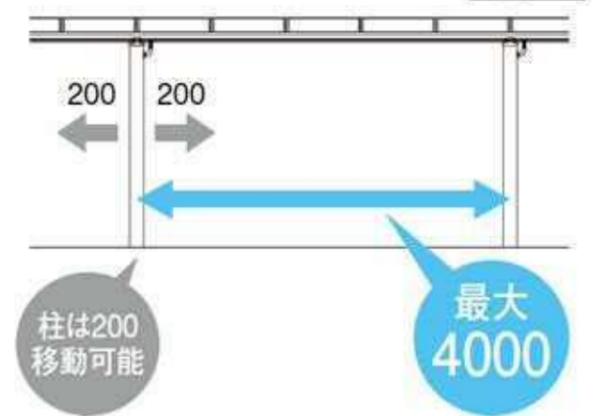

## さまざまな展開が可能なフレーム。

屋根移動



フレーム延長



## 柱・梁を一体化したスマートな外観



## 柱内蔵型雨樋



お問い合わせ、ご用命は

# サイクルポート アルフォース

オープン、クローズ 2種類のタイプがあります！



オープンタイプ

クローズタイプ



さまざまな使用条件に対応します。

厚みを抑えたフラット屋根のシャープなデザイン。  
直線基調の屋根デザインで、スタイリッシュな空間を演出します。

耐風圧力  $V_0=38\text{m/s}$

**特注品NEW**

アルミ製サイクルポートとして  
支柱ピッチが業界最長クラスを  
ご用意しました。



耐積雪荷重 1500N/m<sup>2</sup>



耐積雪荷重 3000N/m<sup>2</sup>




耐積雪荷重 4500N/m<sup>2</sup>



収納台数や敷地に合わせ連結やミニタイプも選択可能。

連結タイプ



ミニタイプ



- 注
- 連結タイプは、単独では使用できません。必ず、標準タイプの間に連結させてください。
  - ミニタイプは単独専用タイプです。連結タイプとの組み合わせはできません。
  - クローズタイプH=2400タイプの場合、壁パネル・側壁パネルは2段となります。



サイクルラックがピッタリ収まる柱内々寸法2400mm!

柱とサイクルラックの間の無駄なスペースをなくし敷地の有効活用が可能です。

