

～介護施設 オーナー・職員様へ～



おすすめポイント

｜取り外せる下枠レール




下枠を取り外すことができ、お手入れがラクに。外して丸洗いも可能。

面倒なブラシ掃除が必要ナシ！



｜グレーチングレス／下枠スロープ

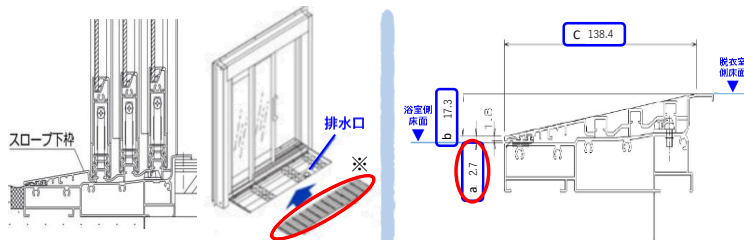

グレーチングをなくし下枠スロープにすることで、お手入れがラクかつ室内への水の侵入を防ぎます。


※グレーチング、、、排水口の上に被せる蓋

下枠スロープは、住宅性能表示制度等級5基準（最高）a寸法5mm以下を満たしており、転倒・転落の防止に特に配慮した設計です。また、5mm以下の段差は**段差のない構造**として扱われます。

｜フレームブレス換気

特許出願中

フレームブレス換気（タテ枠）は、従来のヨコ枠による換気よりも浴室の壁全体に空気を触れさせることができます。また、その換気量は一定であるため、カビや汚れの心配もなく、拭き掃除が軽減されます。



安心ポイントを3つお教えします！

1 有効開口

✓シャワーキャリーやストレッツチャーでもラクラク出入り
★業界NO.1の有効開口！



W寸法	有効開口
1212mm	677.5mm
1612mm	944mm
1820mm	1083mm
2025mm	1219mm

※W：2025mmは中さん付障子

2 耐久性

✓定期的なメンテナンスで安心して利用
「BL10万回開閉耐久試験基準」をクリア！

介護施設の場合

推定 7.3
万回/戸

※9人の小規模介護施設場合

一般住宅の場合

推定 5.2
万回/戸



3 止水性能

✓転倒・転落の危険を軽減
ドア本体で止水可能！



「BL散水試験 動画」



「溢れ水試験 動画」



お問い合わせは

Blank area for contact information.